

HOT-e RACK

電気タオルウォーマー「ホットeラック」

ダイレクトタイプ

コンセントタイプ





CONCEPT

手に取ると、ほんのり暖かく清潔。
なんだか、うれしい気持ちになるね。

タオルを手に取ると、ほんのり暖かい…。

なんだかちょっとうれしい気持ちにさせてくれます。

しかもタオルを掛けておくだけでしっかりと乾燥が進む優れもの。

今までなかった全く新しいスタイルの「電気タオルウオーマー」が誕生。

設置場所に合わせたサイズをお選びいただき、いつでも快適にタオル乾燥。

パイプがほんのりあたたかくなるので寒い季節やジメジメした季節にもおすすめです。

OFFタイマー機能搭載で消し忘れの心配ありません。



ROUND

ふんわりとタオルが掛かり、乾燥を促進するラウンドモデル。



FLAT

タオルとの接触面が大きく、ほんのり暖くなるフラットモデル。



電気工事不要の 「コンセントタイプ」もご紹介します。

壁面スツキリの「ダイレクトタイプ」のほか、
電気工事が不要な「コンセントタイプ」もご紹介します。
さらに「コンセントタイプ」は
一段式の〈シングルステージ〉と
三段式の〈マルチステージ〉から
お選びいただけます。



【ラウンドモデル】

シングルステージ〈一段式〉



【フラットモデル】

マルチステージ〈三段式〉



CLEAN

〈除菌効果〉

自然乾燥比99%以上の除菌効果。
タオルを清潔に保ちます。

電気タオルウォーマー「ホットeラック」は、
タオルを暖めるだけでなく、
乾燥時間を短くすることで、
菌の繁殖を防ぐ効果が試験の結果確認できました。
自然乾燥のタオル掛けに比べ大腸菌では99%以上、
あの嫌な臭いの代表格、モラクセラ菌についても
66%以上菌を減少し、
使用後のタオルを乾燥させながら清潔に保ちます。



嫌な臭いの代表格、「生乾き臭」の原因!

大腸菌減少99%以上!

自然乾燥のタオルに比べ、
電気タオルウォーマー「ホットeラック」を使用することで
大腸菌は99%以上も減少!
乾燥を促進するだけでなく、除菌効果も抜群です。

モラクセラ菌減少66%以上!

夏などにも多い、あの「生乾き臭」の原因となるのがモラクセラ菌。
電気タオルウォーマー「ホットeラック」では、
臭いの元となるモラクセラ菌も従来のタオル掛けと比べて
66%以上もの減少を確認しました。




GRAPH

〈乾燥グラフ〉

自然乾燥に比べて短時間で暖めながら、しっかり乾燥。

タオルを暖めながらしっかり乾燥する電気タオルウォーマー「ホットeラック」。

また、タオルを手にとるとほんのり暖かいので、使用感も抜群です。

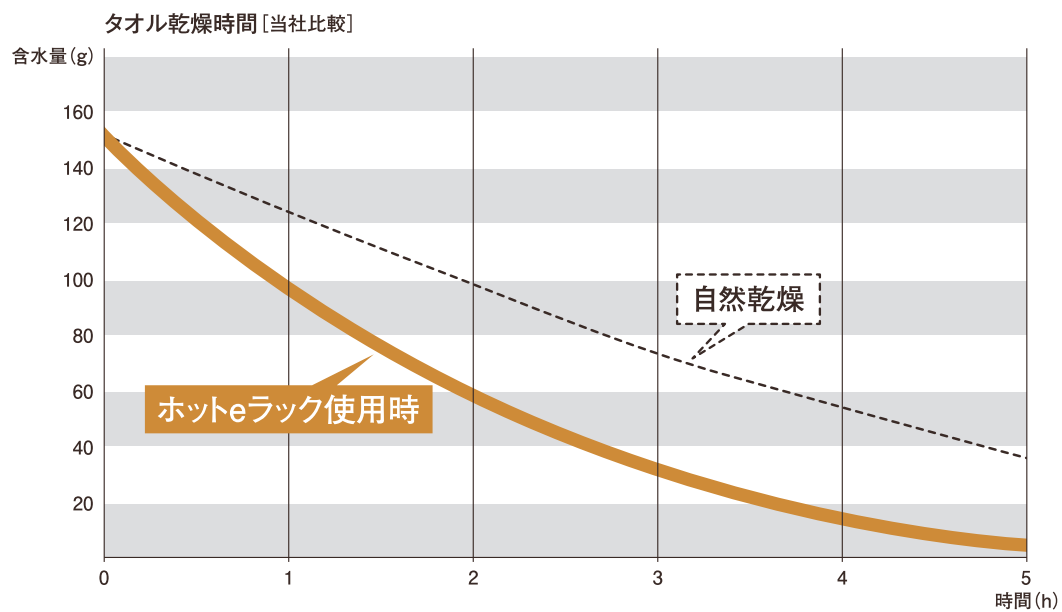

※1日の電気料金目安(12時間使用時):約3円(HER-RD350/1Sの場合)
 ※グラフは当社実験データです。乾燥時間を保証するものではありません。
 ※使用環境・設置条件により効果は異なります。



FORM

〈フォルム／形状〉

ふんわりとタオルが掛けられ、
乾燥も促進するラウンドモデル。


直径25.4mmのしっかりした丸型サイズのパイプなので、ふんわりとタオルが掛けられます。
また、タオルの両側が触れることなく乾燥を促進するので、
大きめのタオルにもおすすめです。



ラウンド〔丸パイプ〕モデル

タオルの接触面が大きいので、
ほんのり暖くなるのが魅力的なフラットモデル。

見た目にもスタイリッシュで空間にも調和する、フラットな偏平パイプタイプは
タオルとの接触面が大きいので、しっかり暖めながら乾燥させます。

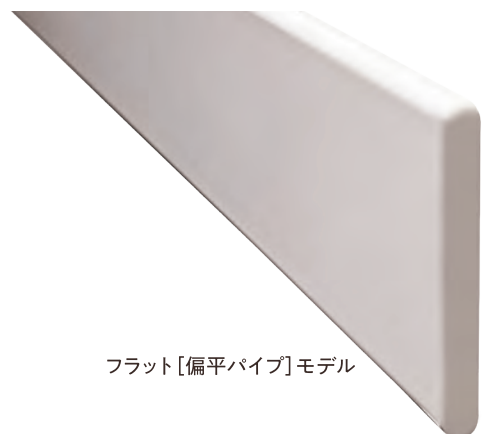

フラット〔偏平パイプ〕モデル

設置スペースや用途に合わせて選べる
豊富なラインナップ。

見た目に美しいフォルムを保つ片持ちタイプから
しっかり固定の両端タイプまで、
設置するスペースや用途に合わせて
様々なラインナップをご用意。

片側支持だから
見た目もスタイリッシュ!

片持タイプ



両端でしっかり固定し
安定感抜群!

両端タイプ






COLOR

〈豊富なカラーバリエーション〉

お部屋の雰囲気になaturallyに馴染む、豊富なカラーバリエーション。

スタンダードな白をはじめ、様々なカラーバリエーションをご用意。

ご要望に合わせてご希望の指定色での仕上げも可能です。

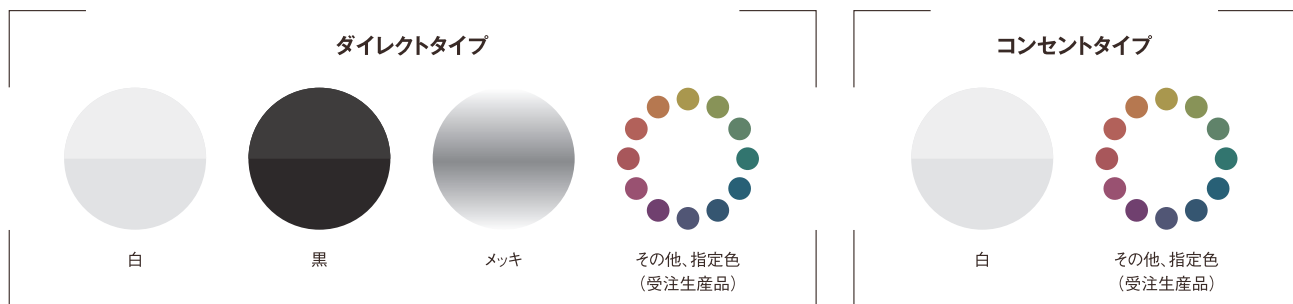

SAFETY

〈充実の安心機能〉


3時間OFFタイマー搭載で、消し忘れもなく安心。



3時間経過で電源が切れる便利なOFFタイマーを搭載。

運転しすぎず、効率的なタオル乾燥が可能です。

また、電源ONから12時間経つと自動的に電源がOFFになるので、消し忘れの心配もありません。

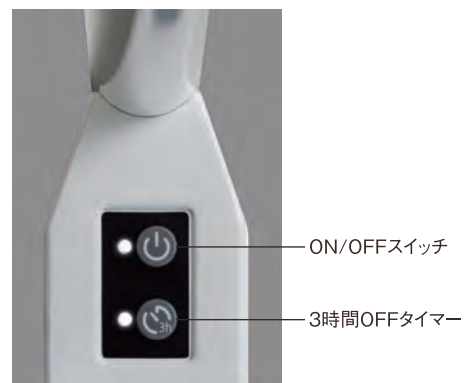

LINEUP

● ROUND

白 / White color



黒／Black color



メッキ／Metal color

ダイレクトタイプ

ラウンド(丸パイプ)モデル


HER1-RD シリーズ仕様表

掲載カラーの他、指定色での仕上も承っております。

形 状	片持ち型		両端型
型 式	[白] HER1-RD350/1S-WC	[白] HER1-RD450/1S-WC	[白] HER1-RD550/2S-WC
	[黒] HER1-RD350/1S-BC	[黒] HER1-RD450/1S-BC	[黒] HER1-RD550/2S-BC
	[メッキ] HER1-RD350/1S-MC	[メッキ] HER1-RD450/1S-MC	[メッキ] HER1-RD550/2S-MC
	[指定色] HER1-RD350/1S-OC	[指定色] HER1-RD450/1S-OC	[指定色] HER1-RD550/2S-OC
寸 法	W350×H45×D86mm	W450×H45×D86mm	W550×H45×D86mm
消費電力	9W	11W	11W
重 量	640g	750g	1,010g
表面温度	約42℃(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)		
機 能	切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)／3hrタイマー		
荷 重	2kgまで		
電 源	AC100V 50/60Hz		
材 質	鉄		
色	白／黒／メッキ／指定色		
塗装仕様	アクリル焼付塗装／メッキ		
附 属 品	取付ベース[1個]、取付ねじφ4×40[2本]、 皿ねじM4×6[2本]	取付ベース[2個]、取付ねじφ4×40[4本]、 皿ねじM4×6[4本]	

※使用方法や使用環境、10,000時間を超える運転等により表面温度が5℃程度低下する可能性があります。

※取付には電気工事士の資格が必要です。

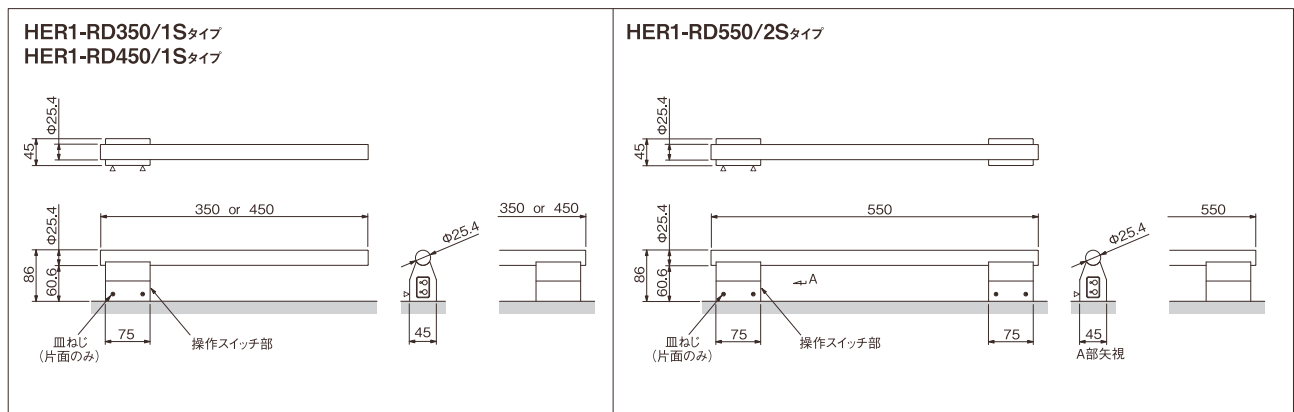

FLAT



白／White color



黒／Black color



メッキ／Metal color

ダイレクトタイプ

フラット(偏平パイプ)モデル **HER1-FT** シリーズ仕様表

掲載カラーの他、指定色での仕上も承っております。

形 状	片持ち型	両端型
型 式	[白] HER1-FT450/1S-WC [黒] HER1-FT450/1S-BC [メッキ] HER1-FT450/1S-MC [指 定 色] HER1-FT450/1S-OC	[白] HER1-FT550/2S-WC [黒] HER1-FT550/2S-BC [メッキ] HER1-FT550/2S-MC [指 定 色] HER1-FT550/2S-OC
寸 法	W450×H69×D68mm	W550×H69×D68mm
消費電力	13W	13W
重 量	970g	1,260g
表面温度	約42℃(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)	
機 能	切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)／3hrタイマー	
荷 重	2kgまで	
電 源	AC100V 50/60Hz	
材 質	鉄	
色	白／黒／メッキ／指定色	
塗装仕様	アクリル焼付塗装／メッキ	
附 属 品	取付ベース[1個]、取付ねじφ4×40[2本]、 皿ねじM4×6[2本]	取付ベース[2個]、取付ねじφ4×40[4本]、 皿ねじM4×6[4本]

※使用方法や使用環境、10,000時間を超える運転等により表面温度が5℃程度低下する可能性があります。

※取付には電気工事士の資格が必要です。

HER1-FT450/1Sタイプ	HER1-FT550/2Sタイプ
HER1-FT450/1Sタイプ寸法図 全長: 450mm, 高さ: 69mm, 取付ねじ間隔: 75mm, 操作スイッチ部位置: 75mm from bottom edge.	HER1-FT550/2Sタイプ寸法図 全長: 550mm, 高さ: 69mm, 取付ねじ間隔: 75mm, 操作スイッチ部位置: 75mm from bottom edge.

LINEUP リフォームにも最適の「コンセントタイプ」。

● ROUND



シングルステージ〈一段式〉





マルチステージ〈三段式〉

コンセントタイプ	ラウンド(丸パイプ)モデル	HEC1-RD シリーズ仕様表	掲載カラーの他、指定色での仕上も承っております。
----------	---------------	-----------------	--------------------------

形 状	シングルステージ〈一段式〉		マルチステージ〈三段式〉
型 式	[白] HEC1-RD350/1S-WC [指定色] HEC1-RD350/1S-OC	[白] HEC1-RD450/1S-WC [指定色] HEC1-RD450/1S-OC	[白] HEC1-RD350/1T-WR 〈勝手:右〉 HEC1-RD350/1T-WL 〈勝手:左〉 [指定色] HEC1-RD350/1T-OR 〈勝手:右〉 HEC1-RD350/1T-OL 〈勝手:左〉
寸 法	W350×H45×D86mm	W450×H45×D86mm	W350×H420×D86mm
消費電力	9W	11W	24W
重 量	690g	800g	2,600g
表面温度	約42℃(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)		
機 能	切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)／3hrタイマー		
荷 重	2kgまで		
電 源	AC100V 50/60Hz		
材 質	鉄		
色	白／指定色		
塗装仕様	アクリル焼付塗装		
附 属 品	取付ベース[1個]、取付ねじφ5×40[2本]、 組立用皿ねじM4×6[2本]		取付ベース[2個]、取付ねじφ5×40[4本]、 組立用トラスねじM4×8[1本]

※使用方法や使用環境、10,000時間を超える運転等により表面温度が5℃程度低下する可能性があります。

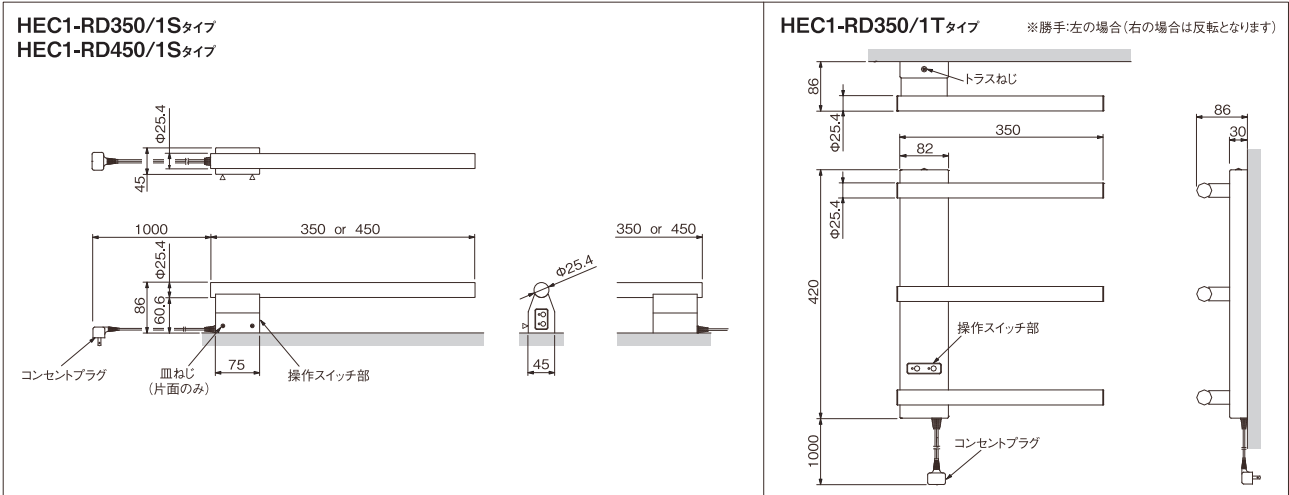

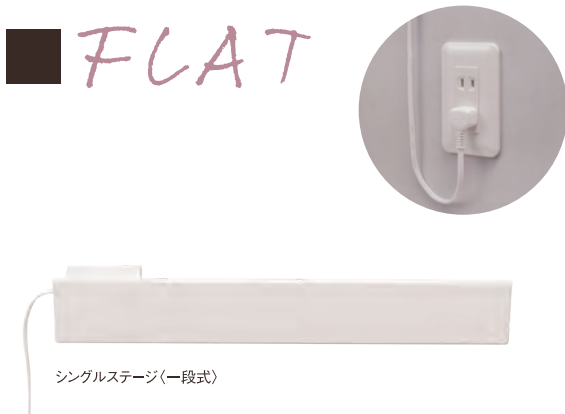

シングルステージ〈一段式〉



マルチステージ〈三段式〉


コンセントタイプ

フラット(偏平パイプ)モデル HEC1-FT シリーズ仕様表

掲載カラーの他、指定色での仕上も承っております。

形 状	シングルステージ〈一段式〉	マルチステージ〈三段式〉
型 式	[白] HEC1-FT450/1S-WC [指 定 色] HEC1-FT450/1S-OC	[白] HEC1-FT450/1T-WR 〈勝手:右〉 HEC1-FT450/1T-WL 〈勝手:左〉 [指 定 色] HEC1-FT450/1T-OR 〈勝手:右〉 HEC1-FT450/1T-OL 〈勝手:左〉
寸 法	W450×H69×D68mm	W450×H420×D69mm
消費電力	13W	42W
重 量	1,020g	3,600g
表面温度	約42℃(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)	
機 能	切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)／3hrタイマー	
荷 重	2kgまで	
電 源	AC100V 50/60Hz	
材 質	鉄	
色	白／指定色	
塗装仕様	アクリル焼付塗装	
附 属 品	取付ベース[1個]、取付ねじφ5×40[2本]、 組立用皿ねじM4×6[2本]	取付ベース[2個]、取付ねじφ5×40[4本]、 組立用トラスねじM4×8[1本]

※使用方法或使用環境、10,000時間を超える運転等により表面温度が5℃程度低下する可能性があります。

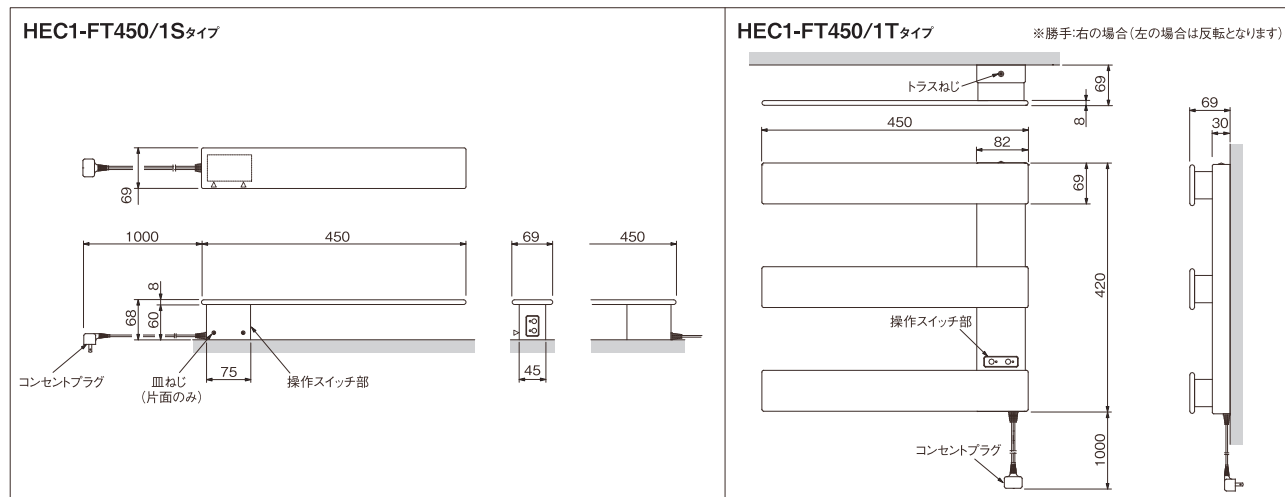



<https://www.asahi-inovex.co.jp/>

住環機器事業部

営業部

〒004-0879 札幌市清田区平岡9条1丁目1番6号

TEL.011-883-8403 FAX.011-883-8416

仙台営業所

〒981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目13-4 泉エクセルビル4階

TEL.022-776-1535 FAX.022-375-1599

当カタログの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

C2405C